

UNIDADE MG

**Thermo-Iso**

*Isolamento térmico e acústico*



**REFRIGERAÇÃO**



# PRODUTOS

## PAINÉIS ISOTÉRMICOS NÚCLEO DE EPS (isopor)

- Revestimento em **aço zincado**
- Largura útil: **1150 mm**
- Núcleos isolantes de **EPS (isopor)**
- Espessuras:  
**40 / 50 / 70 / 100 / 120 / 150 / 200 / 250**


### Opções de acabamento:

Para outros acabamentos e espessuras dos núcleos, consulte o setor de vendas.



**BRANCO**  
(RAL 9003)

**AÇO INOX**

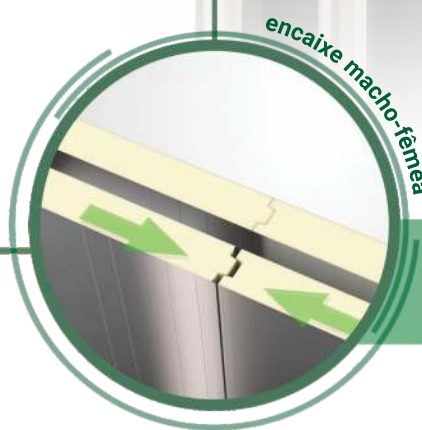

encaixe macho-fêmea

Proporciona uma perfeita união e acabamento, agilizando e facilitando a montagem (disponíveis a partir de 70 mm de espessura).

## PAINÉIS ISOTÉRMICOS NÚCLEO DE PUR (POLIURETANO) OU PIR (POLIISOCIANURATO)

- Revestimento em **aço zincado**
- Largura útil: **1150 mm**
- Núcleos isolantes de **PUR ou PIR**
- Espessuras:  
**40 / 50 / 70 / 100 / 120 / 150 / 200 / 250**

### VANTAGENS DO PIR EM RELAÇÃO AO PUR

- RESISTÊNCIA AO FOGO
- REAÇÃO AO FOGO
- FORÇA DE COMPRESSÃO
- OPACIDADE DA FUMAÇA

# PORTAS FRIGORÍFICAS GIRATÓRIAS

Portas giratórias utilizadas em câmaras frigoríficas, com resistência de aquecimento no batente em baixas temperaturas, fechadura externa com chave e dispositivo interno de segurança.

Disponíveis em três ou quatro batentes.

	TEMP.	EPS	PUR
<b>Resfriados</b>	0° a 15°C	70 mm	70 mm
<b>Congelados</b>	-18°C	150 mm	120 mm
<b>Congelados</b>	-25°C	-	150 mm



**Cores e acabamentos disponíveis:**  
Para outras cores, consulte-nos.  
Cores meramente ilustrativas.



# PORTAS FRIGORÍFICAS DE CORRER

Fabricadas em aço pré-pintado ou aço inoxidável, com barra de proteção na face externa/interna (opcional) em chapa de alumínio xadrez. Sistema de resistência que aquece o perímetro (batentes e soleiras), em caso de baixas temperaturas.

Para outros tipos de portas de correr de duas folhas, consulte área comercial.

	TEMP.	EPS	PUR
<b>Resfriados</b>	0° a 15°C	70 mm	70 mm
<b>Congelados</b>	-18°C	150 mm	120 mm
<b>Congelados</b>	-25°C	-	150 mm



**Cores e acabamentos disponíveis:**  
Para outras cores, consulte-nos.  
Cores meramente ilustrativas.



# CÂMARAS FRIGORÍFICAS MODULARES

Montadas em módulos de painéis isotérmicos em chapa de aço pré-pintada, na cor branca RAL 9003, com núcleo isolante em poliestireno expandido (EPS), classe F, com retardante à chama ou poliuretano. Painéis isotérmicos com largura padrão de 1.150 mm.




## CÂMARAS MODULARES

**MODELO 1** 2300 mm X 2300 mm

**MODELO 2** 2300 mm X 3450 mm

**MODELO 3** 3450 mm X 3450 mm

	TEMP.	EPS	PUR
<b>Resfriados</b>	0° a 15°C	100 mm	70 mm
<b>Congelados</b>	-18°C	150 mm	120 mm
<b>Congelados</b>	-25°C	200 mm	150 mm




### PAINÉIS CANTO

(disponíveis em diversas espessuras)

### VISTA EXPLODIDA DE UMA CÂMARA MODULAR

## ISOLAMENTO DE PISO

Serviço opcional Thermo-Iso

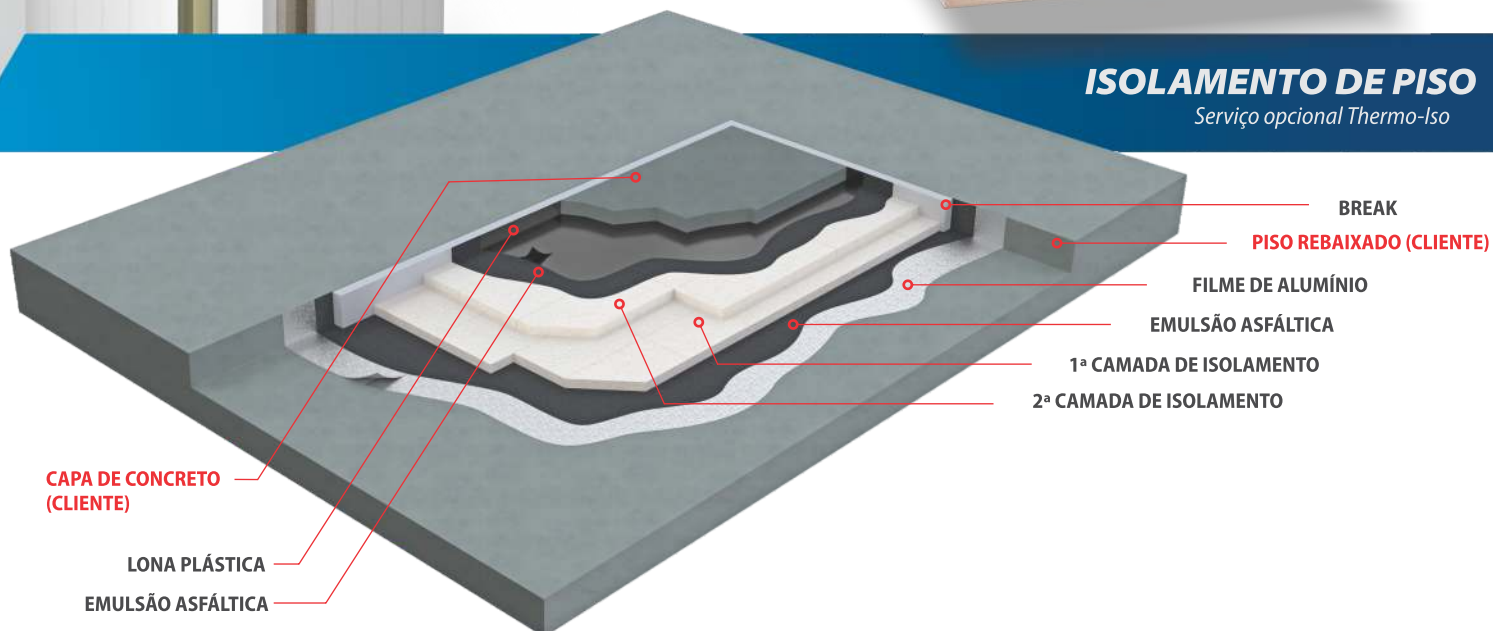


## LINHA DE ACESSÓRIOS

Acessórios para montagem dos painéis:

Parafusos com buchas, rebites, selantes, perfis e cantoneiras - que podem ser em aço pré-pintado, aço inox (AISI 304 ou 430), alumínio ou PVC.

Acessórios complementares:

Cortina de PVC, estrados plásticos, prateleiras com pintura epóxi ou inox, válvulas de alívio, placas de EPS (isopor), placas de PUR (poliuretano), entre outros.

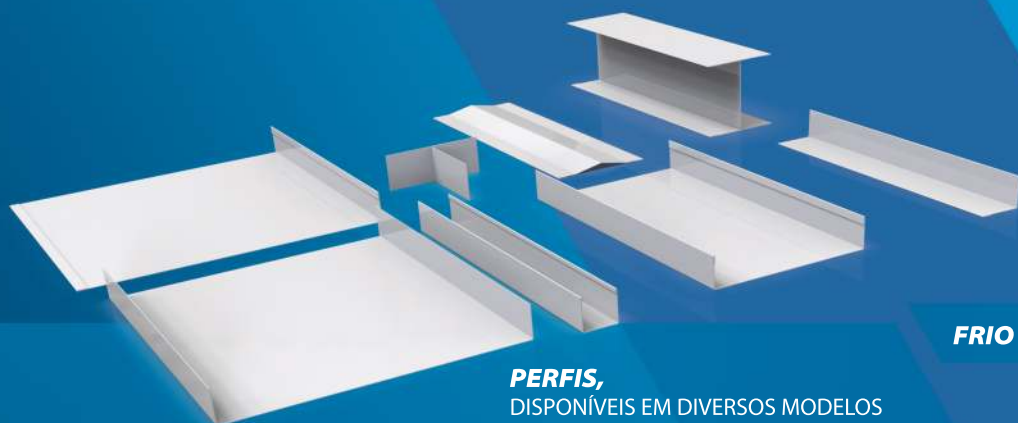

**PERFIS,**  
DISPONÍVEIS EM DIVERSOS MODELOS




**FRIO ASFALTO**



**REBITES**



**PARAFUSOS COM BUCHA**

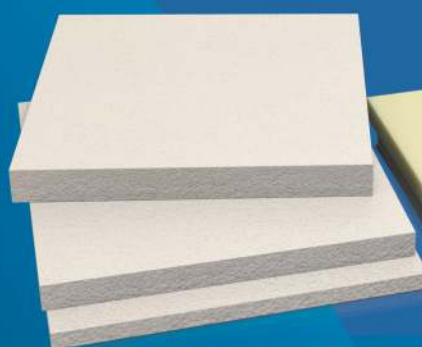

**PLACAS DE EPS E PUR**

## ESPECIALISTA EM ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO

A **Thermo-Iso** é uma indústria brasileira, com uma unidade situada na cidade de Ribeirão Pires, na grande São Paulo, e outra unidade na cidade de Cambuí, em Minas Gerais.

Fabricante de soluções para o segmento da construção civil e indústrias e com foco no fornecimento de isolantes térmicos e acústicos, com linhas de produtos para coberturas, refrigeração, produtos em poliuretano (PUR) e poliisocianurato (PIR), com uma gama variada que atende todas às demandas.

Atenta às exigências, novas tendências do mercado e às questões socioambientais, a **Thermo-Iso** surgiu para impulsionar o desenvolvimento e aperfeiçoamento do segmento de isolamento térmico e acústico, apresentando aos seus clientes, os benefícios resultantes do uso e da aplicação adequada dos isolantes.

Dois grandes diferenciais da empresa são: a fabricação de produtos com alta precisão e o desenvolvimento de novos projetos. Tudo para sempre superar as expectativas de seus clientes.

Atualmente, a empresa se destaca por possuir maquinários automatizados de alta tecnologia – o que garante uma elevada capacidade produtiva, além de contar com frota própria de veículos, estando assim, preparada para uma entrega rápida e eficiente de seus produtos.

# Diferenciais Thermo-Iso:



## **GREEN BUILDING COUNCIL BRASIL:**

Membro do GBC Brasil, construindo um futuro sustentável e atuando de forma consciente pela preservação do nosso planeta.

## **Entrega mais rápida do mercado:**

Fabricante desde a matéria-prima. A garantia do seu produto com a maior rapidez e qualidade em todo o território nacional.



## **Produtos conforme a norma ABNT/NBR:**

Todo processo produtivo é orientado para atender à todas as normas para que seu produto seja o mais seguro e adequado do mercado.

## **Mais do que clientes, procuramos parcerias:**

Desenvolvemos parcerias com empresas consumidoras, para construir relações duradouras com benefícios e vantagens comerciais.



**[thermo-iso.com.br](http://thermo-iso.com.br)**

**[contato@thermo-iso.com.br](mailto:contato@thermo-iso.com.br)**



**11 4824.2860**

### **UNIDADE SÃO PAULO**

Av. Vereador Rubens Mazieiro, 1867  
Centro de Ouro Fino Paulista  
Ribeirão Pires – SP | CEP 09443-530



**31 3343.9001**

### **UNIDADE MINAS GERAIS**

Rua João Simões de Carvalho, 350  
São Miguel  
Cambuí - MG | CEP 37600-000



**thermoiso**